


形状寸法

台付管 1種・2種

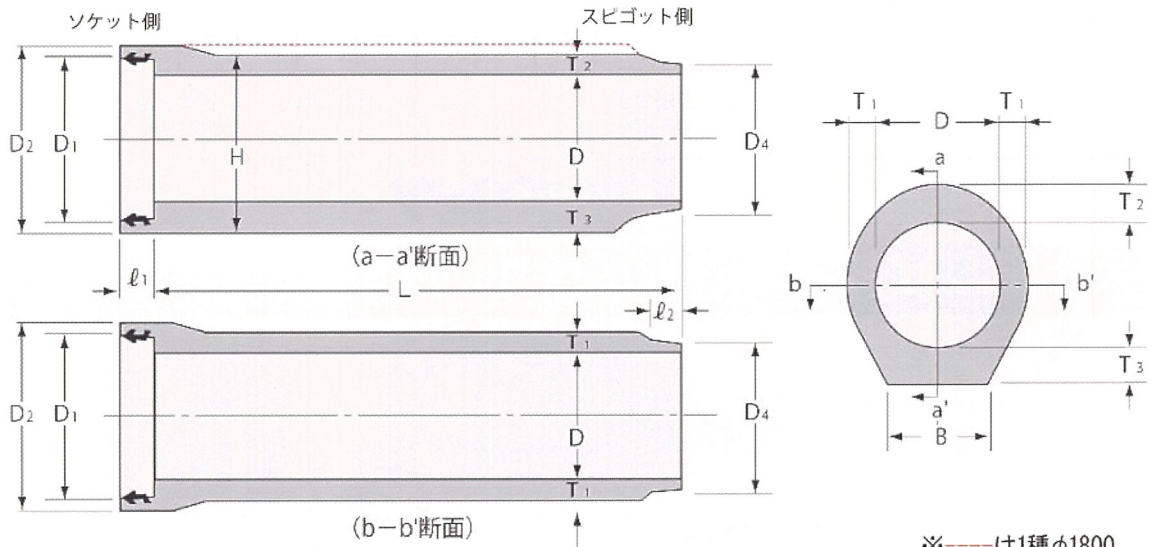

※ --- は1種φ1800

台付管1種φ300~φ1200は、JIS II類認証製品

台付管 1種 (VP・BZ) ・ 2種 (VP2・BZ2) 規格寸法表													単位: mm	
呼び名	内径	ソケット内径	ソケット外径	スレゴット外径	側部管厚	頂部管厚	底部管厚	管高	台幅	ソケット深さ	スレゴット長さ	有効長	参考重量 kg	
	D	D ₁	D ₂	D ₄	T ₁	T ₂	T ₃	H	B	ℓ ₁	ℓ ₂	L		
VP - 150	150	214	270	198	33	48	60	258	120	60	69	1000	66	
VP - 200	200	279	350	261	42	63	75	338	160	70	76	1000	113	
VP - 250	250	342	418	324	45	70	84	404	200	69	74	2000	288	
BZ(R)・BZ2(R) - 300	300	386	489	372	50	69	95	464	240	95	99	2000 (1000)	390 (214)	
BZ・BZ2 - 350	350	440	549	426	54	72	100	522	280	95	101	2000	476	
BZ・BZ2 - 400	400	498	613	484	58	74	107	581	320	95	101	2500	720	
BZ・BZ2 - 450	450	556	677	542	62	96	114	660	360	95	105	2500	892	
BZ・BZ2 - 500	500	617	744	603	65	101	122	723	400	95	105	2500	1048	
BZ・BZ2 - 600	600	727	866	713	71	110	133	843	450	95	105	2500	1339	
VP・VP2 - 700	700	846	972	818	77	119	136	955	500	110	120	2500	1624	
VP・VP2 - 800	800	962	1098	933	83	129	149	1078	550	110	120	2500	1994	
VP・VP2 - 900	900	1080	1226	1046	89	138	163	1201	600	126	136	2500	2410	
VP・VP2 -1000	1000	1196	1352	1162	95	147	176	1323	650	126	136	2500	2853	
BZ・BZ2 -1100	1100	1300	1506	1276	101	157	203	1460	850	126	136	2000	3040	
BZ・BZ2 -1200	1200	1412	1632	1388	107	166	216	1582	930	136	146	2000	3470	
VP -1350	1350	1588	1784	1556	116	180	217	1747	850	136	146	2500	4707	
VP -1500	1500	1760	1980	1726	170	230	240	1970	1240	146	175	2500	7183	
VP -1800	1800	2012	2355	1974	175	255	300	2355	1050	127	150	2500	8450	

□ は、BZタイプ □ は、VPタイプ (R) は、オスメス付半管