


事業案内 コンクリート製品カタログ

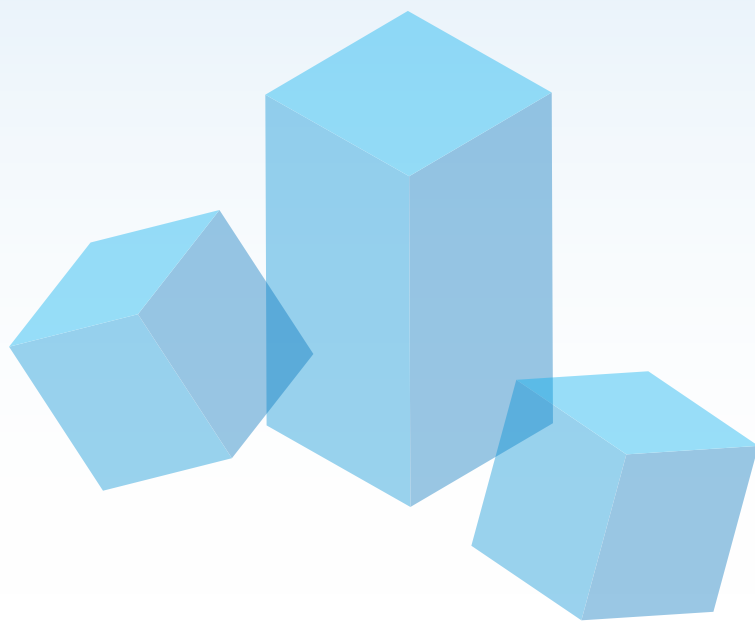

SU 駿広産業株式会社

目 次

上ぶた式U形側溝	1
落ふた式U形側溝	2
横断側溝 Z 枠付	3
建設省型 溝蓋	4
L型側溝	5
地先境界ブロック / 公団ブロック・並木柵・束石	6
コンクリート平板 / ガス台・境界杭	7
歩車道境界ブロック	8
歩車道境界ブロック 水抜き	9
歩車道境界ブロック A 乗入れ	10
歩車道境界ブロック B 乗入れ	11
歩車道境界ブロック C 乗入れ	12
歩車道境界ブロック 2段落とし A	13
歩車道境界ブロック 2段落とし B	14
歩車道境界ブロック コーナー	15
コンクリート組立式土留め	16
独立基礎	17
フェンスブロック	18
柵	19
現場打用製作柵(受注生産)	20
柵 製作確認書	21
溜柵	22
改良柵	23
CD柵	24
公団柵	25
道路側溝対応柵・300×400 街渠柵(グレーチング付)	26


上ぶた式U形側溝

有筋

◆上ぶた式U形側溝 L=600


寸法 (mm)

歩道用

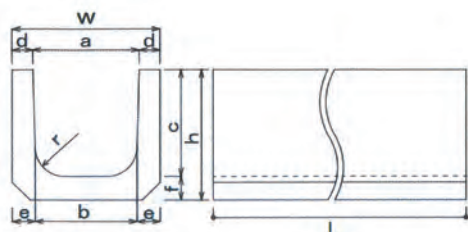

呼び名	寸 法										重量
	w	a	b	c	d	e	f	r	h	L	kg
U形150	210	150	140	150	30	35	35	30	185	600	24
U形180	250	180	170	180	35	40	40	50	220		34
U形240	330	240	220	240	45	50	50		290		55
U形300A	400	300	260		50	60	60		300		70
U形300B				360					79		
U形300C				360					425		92
U形360A	460	360	310	300	65	65	65	365	90		
U形360B				360				425	100		
U形450	560	450	400	450	55	70	70	70	520	134	
U形600	740	600	540	600	70	80	80		680	209	


◆上ぶた式U形側溝 L=1000

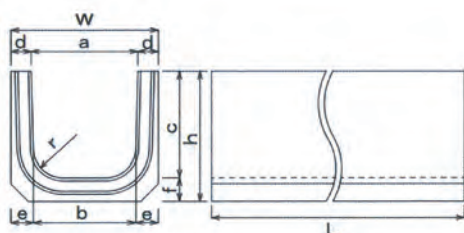

歩道用

呼び名	寸 法										重量 kg
	w	a	b	c	d	e	f	r	h	L	
U 形 180	250	180	170	180	35	40	40	50	220	1000	57
U 形 240	330	240	220	240	45	50	50		290		88
U 形 600	740	600	540	600	70	80	80	70	680		349

◆上ぶた式U形側溝 蓋

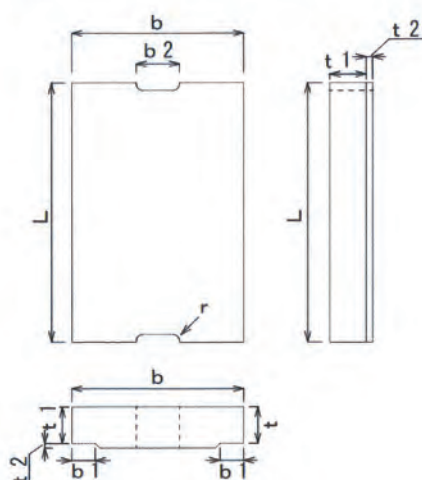


種別	呼び名	寸 法								重量	
		b	b1	b2	t	t1	t2	L	r	kg	
1種 歩道用	150	210	35	75	35	30	5	600	15	10	
	180	250	40		40	35				14	
	240	330	50		90	45				40	21
	300	400	55	100	60	50	10		18	33	
	360	460		120	65	55				41	
	450	560	60		70	60				54	
	600	740	75	150	75	65				77	
2種 車道用	150	210	35	75	90	80	10	600	15	26	
	180	250	40		100	85	15			31	
	240	330	50	90						45	
	300	400	55	120	120	100	20		18	55	
	360	460								63	
	450	560	60	150	150	130				92	
	600	740	75							154	

落ふた式U形側溝

有筋


◆ 落ふた式U形側溝

寸法 (mm)

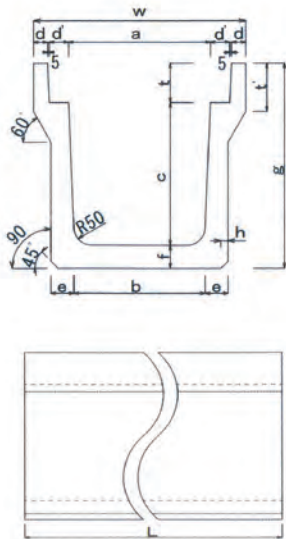

種別	呼び名	寸 法												重量 kg	
		w	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	L		
1種 歩道用	PU2-250	450	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	2000 又は 1000	290	
	PU2-300A	500	300	280	300			60	60		95			135	338
	PU2-300B			270	400			65	65						407
	PU2-300C			260	500			70	70						482
	PU2-400A	600	400	370	400	45	60	65	65	40	125	150		444	
	PU2-400B			360	500			70	70					515	
	PU2-500A	675	500	460	600	60	75	75	40	125	150	577			
	PU2-500B			450								600		662	
3種 車道用	PU3-250	460	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	2000 又は 1000	332	
	PU3-300A	520	300	280	300	50		70	70		95	140		419	
	PU3-300B			270	400			80	80					481	
	PU3-300C			260	500			80	80					584	
	PU3-400A	630	400	370	400	55	60	70	70	40	110	155		540	
	PU3-400B			360	500			80	80					646	
	PU3-500A	750	500	460	600	60	60	90	90	40	125	175		729	
	PU3-500B			450										600	878

◆ 蓋

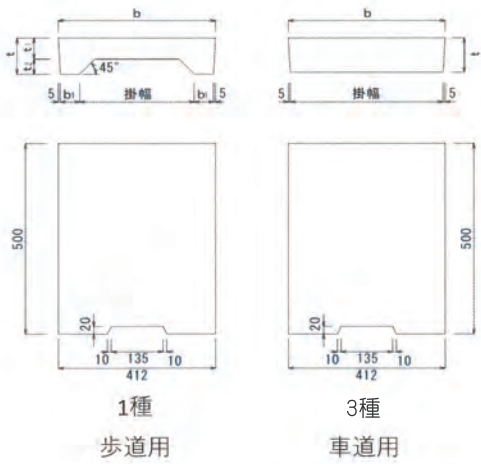


種別	呼び名	寸 法						重量 kg
		掛幅	b	b1	t	t1	t2	
1種 歩道用	PC3-250	250	362	50	90	55	35	29
	PC3-300	300	412	51	95		40	33
	PC3-400	400	512		110	65	45	47
	PC3-500	500	622	56	125	75	50	65
3種 車道用	PC4-250	250	362	352	90	—	—	37
	PC4-300	300	412	402	95			45
	PC4-400	400	512	502	110	—	—	66
	PC4-500	500	622	612	125			91

横断側溝 Z枠付

有筋

寸法 (mm)

◆ 横断側溝 Z枠付

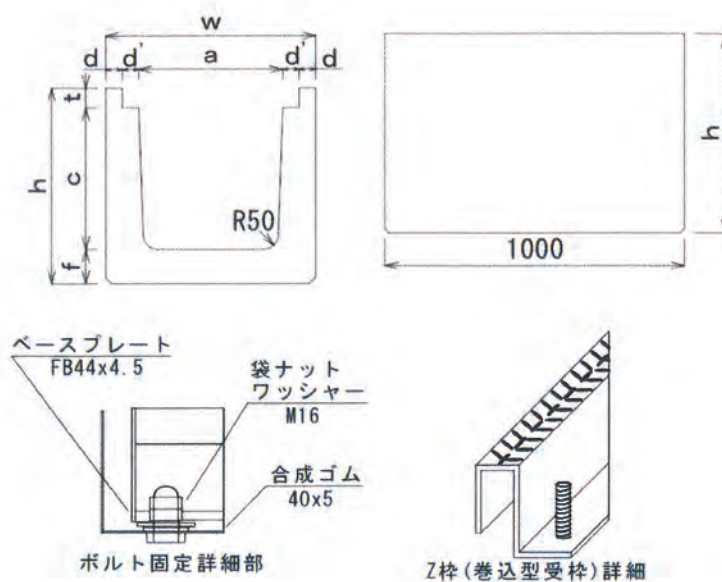

呼び名	寸 法								重量
	a	c	d	d'	f	t	w	H	kg
G250	250	280	50	55	115	60	460	455	333
G300A	300	330	55		120	65	520	515	399
G300B		430			620			466	
G300C		530			725			535	
G400A	400	435	60		130	75	630	640	537
G400B		535			745			610	
G500A	500	540	70		145	85	750	770	720
G500B		640			875			801	

グレーチングは別途 相談・注文

普通目・細目等、対応可


300A は、短尺製品にもご対応致します。

建設省型 溝蓋

有筋

寸法 (mm)

◆建設省型 溝蓋

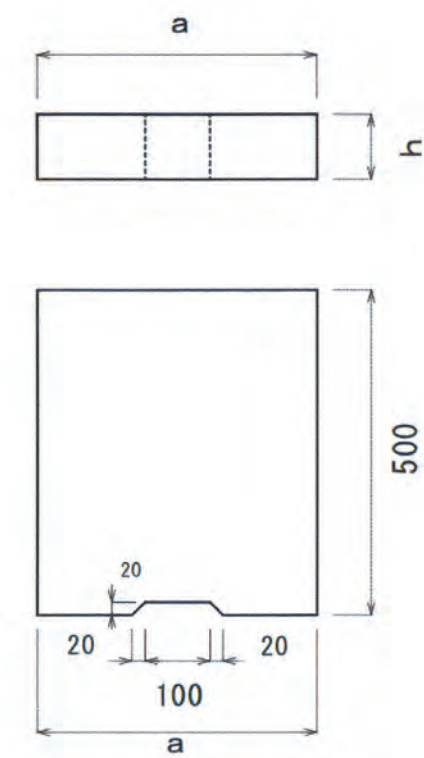

B300 ～ 500 は県土木規格

	呼び名	寸 法		重量 kg
		a	h	
	C1-B300	430		51
C1型	C1-B400	530	100	63
	C1-B500	630		75
	C2-B300	430	110	55
C2型	C2-B400	530	120	75
	C2-B500	630	130	97
C3型	C3-B300	430	130	67

◆特注ふた

既設の水路幅にあわせて、幅(a)、長さ(L)、厚さ(h)をご要望に応じてオーダーメイドで設計致します。

取手も取付可能です。


現場打ち側溝のコンクリート蓋や古い規格の製品のコンクリート蓋が割れてしまった、既存側溝サイズに合う蓋がなくて困っている、等の声にお応えします。

L形側溝

有筋

寸法 (mm)

◆L型側溝 250B/300

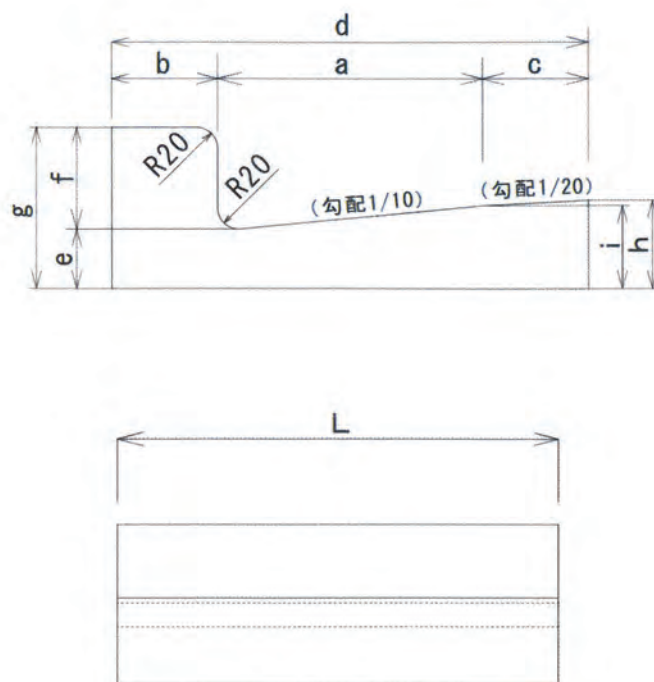


呼び名	寸 法											重量 kg
	a	b	c	d	e	f	g	i	h	r	L	
250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	600	59
300	300			500				85	90			65

地先境界ブロック／公団ブロック

無筋

寸法 (mm)

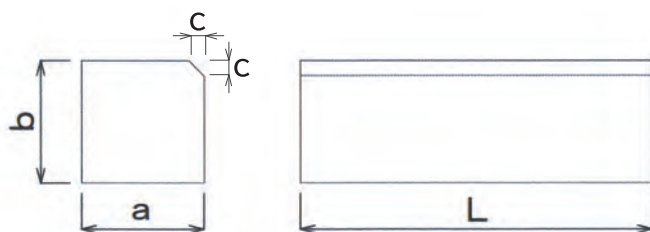


呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	c	L	
A	120	120	15		20
B	150	120	10	600	25
C	150	150	15		32
公団 ブロック	100	100	7	600	14

並木柵 及び 緑地帯用コンクリートブロック


無筋

寸法 (mm)



1号/2号 ブロック

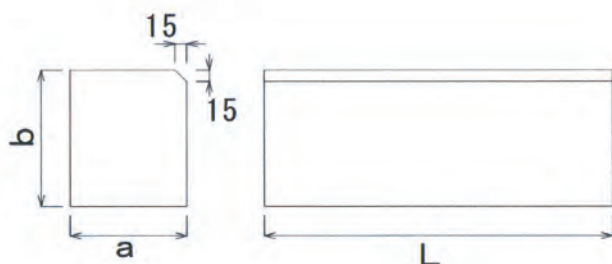

コーナー




呼び名	寸 法			重量 kg
	a	b	L	
1号	150	180	900	58
2号			600	39
コーナー	—	—	—	21



束 石

無筋

寸法 (mm)

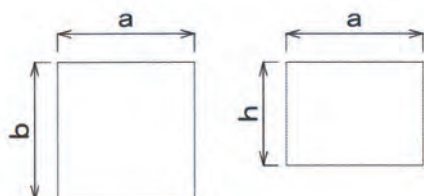


呼び名	寸 法			重量 kg
	a	b	h	
150×120	150	150	120	6
150×150	150	150	150	7
180×180	180	180	180	13
200×150	200	200	150	13
200×200	200	200	200	18
150×150 (穴あき)	150	150	150	7

コンクリート平板 / ガス台


寸法 (mm)

◆ コンクリート平板

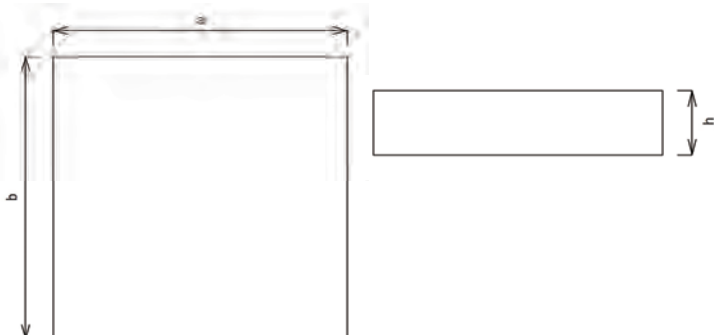

呼び名	寸 法			重量	
	a	b	h	kg	
300	300	300	60	13	無筋
360	360	600		31	有筋
400	400	400		23	有筋
450	450	450		29	有筋

◆ ガス台

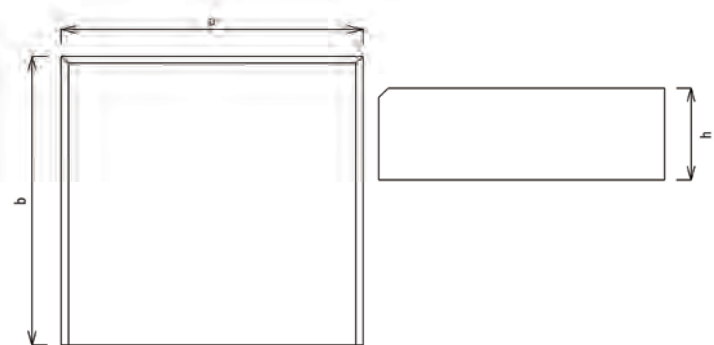

呼び名	寸 法			重量	
	a	b	h	kg	
300	300	300	100	23	無筋
400	400	400	60	22.5	有筋
449	449	449	55	23	有筋
400x700	400	700	60	39	有筋
500x800	500	800	60	55	有筋
730	730	730	45	55.2	有筋

境界杭(静岡県)

有筋

◆ 境界杭(静岡県)

寸法 (mm)





呼び名	寸 法			重量	
	a	b	h	kg	
90x90	90	90	750	15	有筋
120x120	120	120	1000	35	有筋

歩車道境界ブロック

寸法 (mm)



◆ 基本/片面

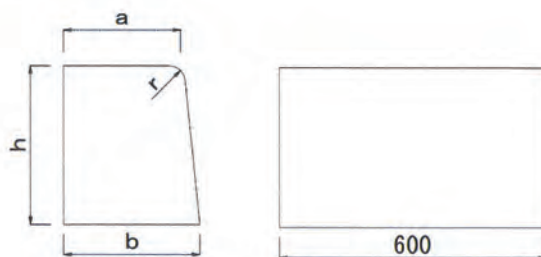

歩車道境界ブロック (片面 基本)

呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	h	r	
A	150	170	200	20	45
B	180	205	250	30	68
C	180	210	300	30	83



◆ 両面7型

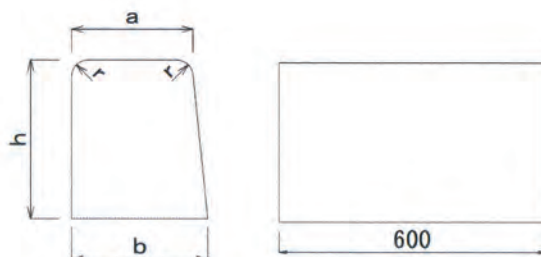

歩車道境界ブロック (両面7型)

呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	h	r	
A7	150	170	200	20	45
B7	180	205	250	30	68
C7	180	210	300	30	83

◆ 両面8型

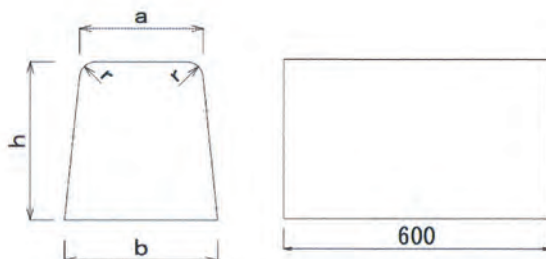

歩車道境界ブロック (両面 8 型)



呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	h	r	
A8	150	190	200	20	48
B8	180	230	250	30	72
C8	180	240	300	30	89

歩車道境界ブロック 水抜き

無筋

寸法 (mm)



◆ 水抜き 基本

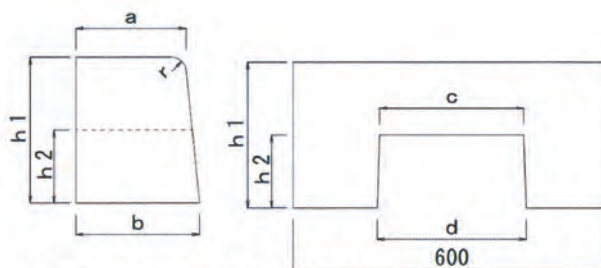

歩車道境界ブロック (水抜き 基本)

呼び名	寸 法							重量 kg
	a	b	h1	h2	r	c	d	
A	150	170	200	150	20	280	300	25
B	180	205	250		30	300	320	40
C	180	210	300		30	290	300	55



◆ 水抜き 7型

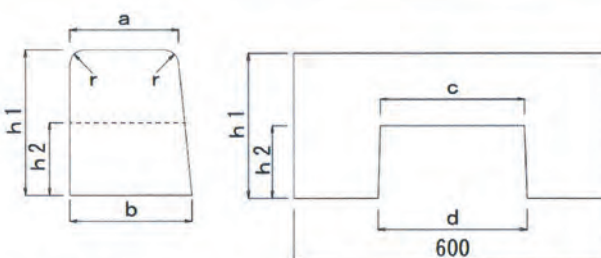

歩車道境界ブロック (水抜き 7型)

呼び名	寸 法							重量 kg
	a	b	h1	h2	r	c	d	
A7	150	170	200	150	20	280	300	25
B7	180	205	250		30	300	320	40
C7	180	210	300		30	290	300	55

◆ 水抜き 8型

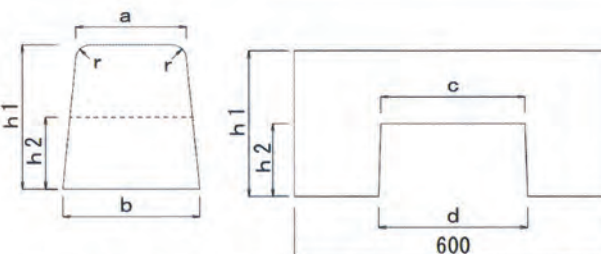

歩車道境界ブロック (水抜き 8型)


呼び名	寸 法							重量 kg
	a	b	h1	h2	r	c	d	
A8	150	190	200	150	20	280	300	35
B8	180	230	250	130	30	300	310	50
C8	180	240	300	150	30	300	320	60

歩車道境界ブロック A 乗入れ


◆ 歩車道境界ブロック A 乗入れ 一般 A1/A3/A4

寸法 (mm)


乗入 A1
重量：25kg



乗入 A3
車道から見て
左側
重量：35kg

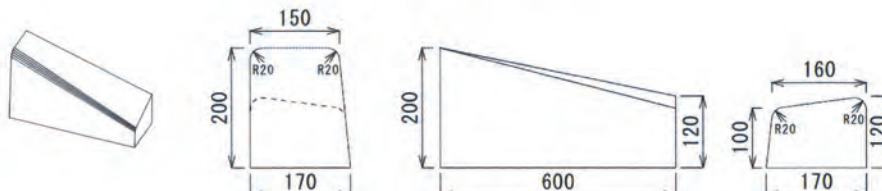


乗入 A4
車道から見て
右側
重量：35kg

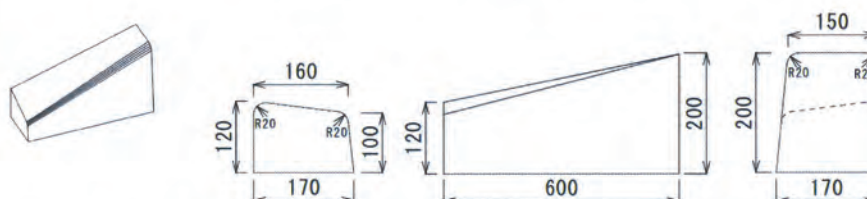


◆ 歩車道境界ブロック A 乗入れ 車椅子用 A2/A5/A6



乗入 A2
重量：20kg



乗入 A5
車道から見て
左側
重量：32kg

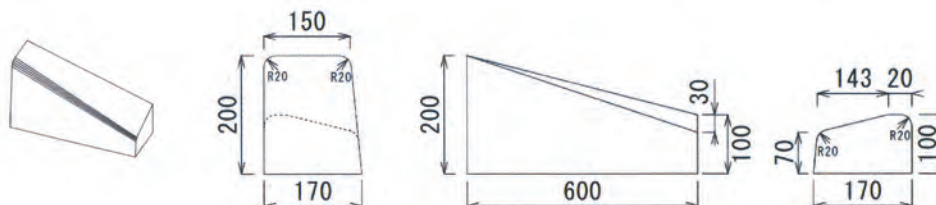

乗入 A6
車道から見て
右側
重量：32kg

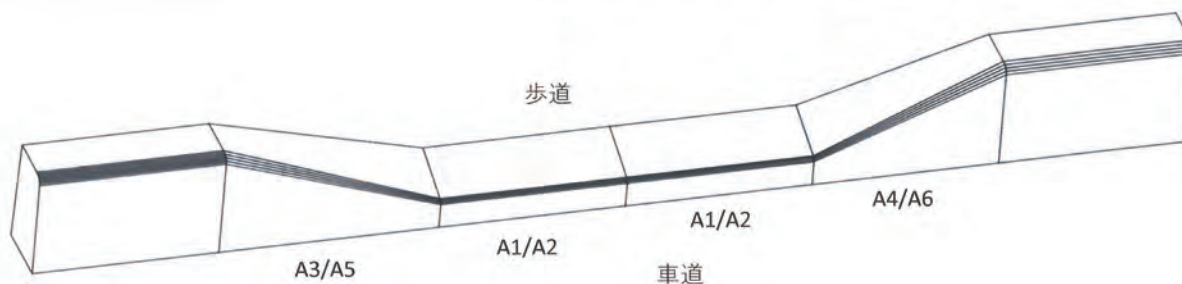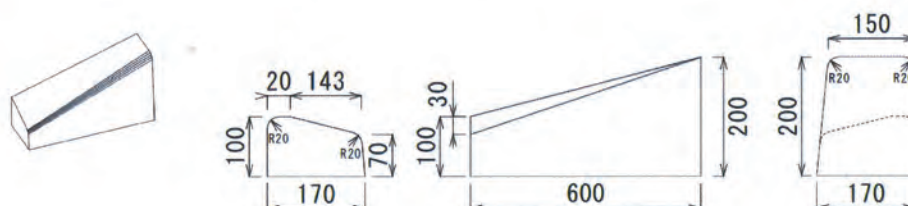


歩車道境界ブロック B 乗入れ

無筋


◆ 歩車道境界ブロック B 乗入れ 一般 B1/B3/B4

寸法 (mm)


乗入 B1
重量：31kg

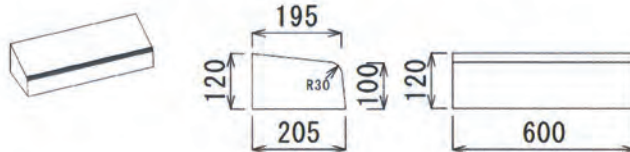

乗入 B3
車道から見て
左側
重量：48kg

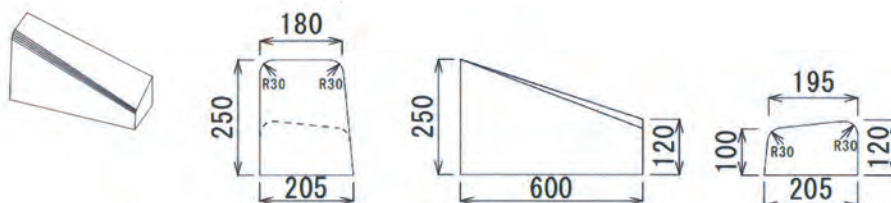


乗入 B4
車道から見て
右側
重量：48kg

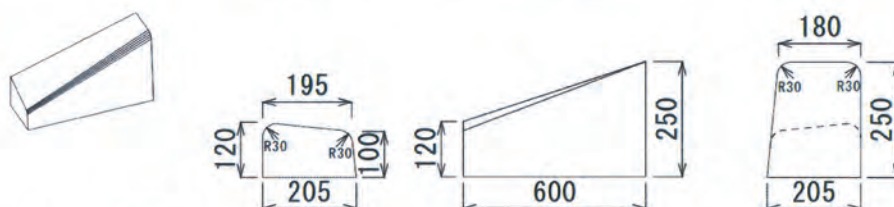


◆ 歩車道境界ブロック B 乗入れ 車椅子用 B2/B5/B6



乗入 B2
重量：25kg



乗入 B5
車道から見て
左側
重量：45kg

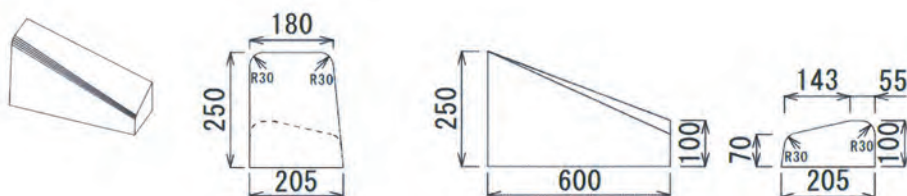

乗入 B6
車道から見て
右側
重量：45kg

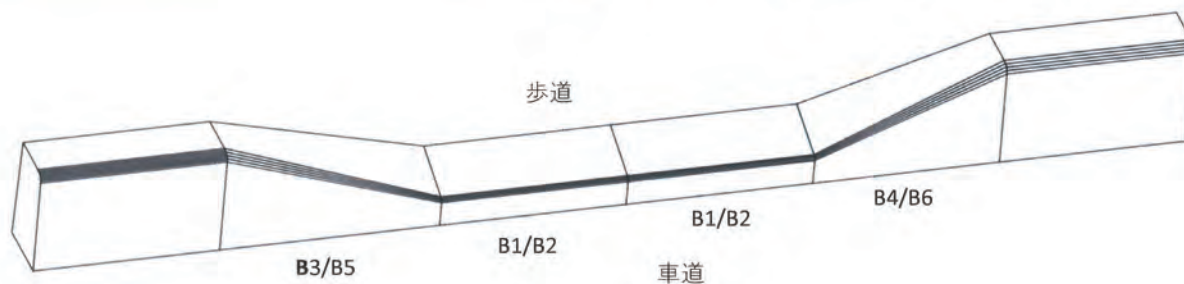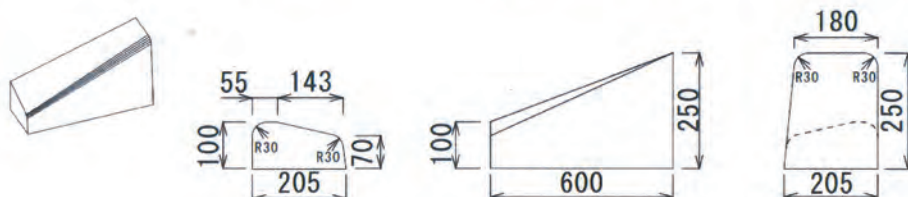


歩車道境界ブロック C 乗入れ

◆ 歩車道境界ブロック C 乗入れ 一般 C1/C3/C4

寸法 (mm)


乗入 C1
重量：31kg



乗入 C3
車道から見て
左側
重量：56kg




乗入 C4
車道から見て
右側
重量：56kg

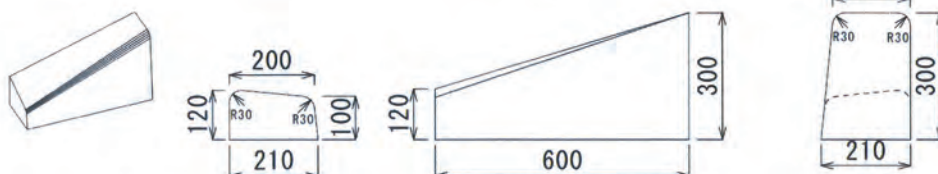


◆ 歩車道境界ブロック C乗入れ 車椅子用 C2/C5/C6



乗入 C2
重量：25kg



乗入 C5
車道から見て
左側
重量：53kg

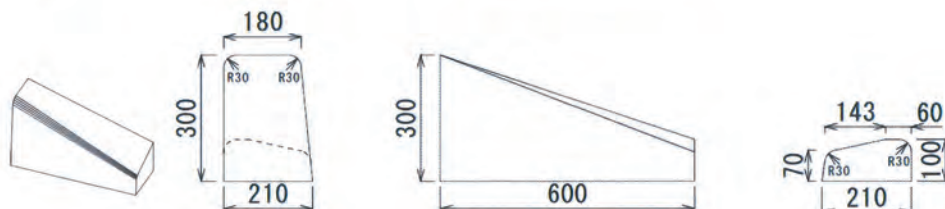

乗入 C6
車道から見て
右側
重量：53kg

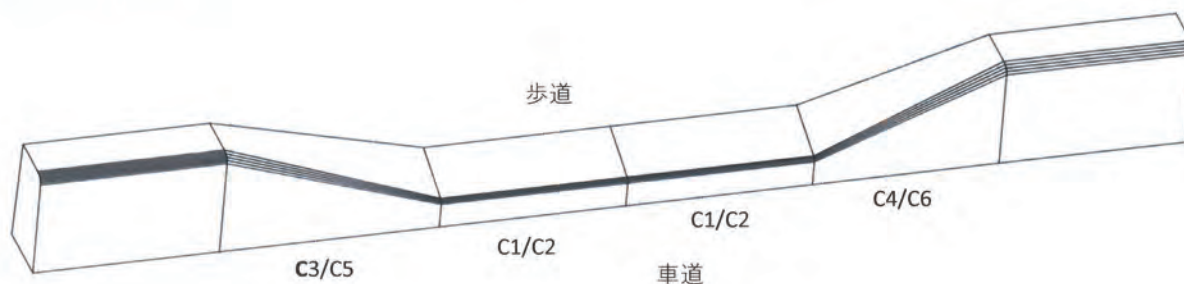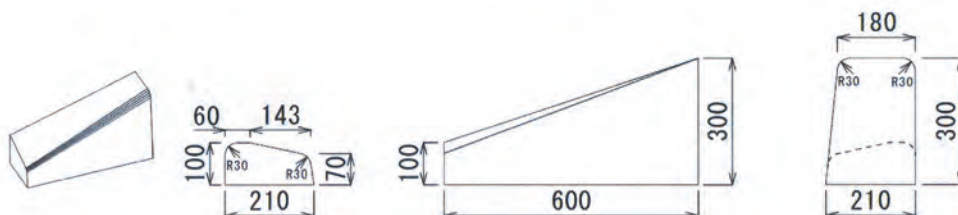


歩車道境界ブロック 2段落とし A


無筋

◆ 歩車道境界ブロック（一般用） A1 2段落 ①/②


寸法 (mm)

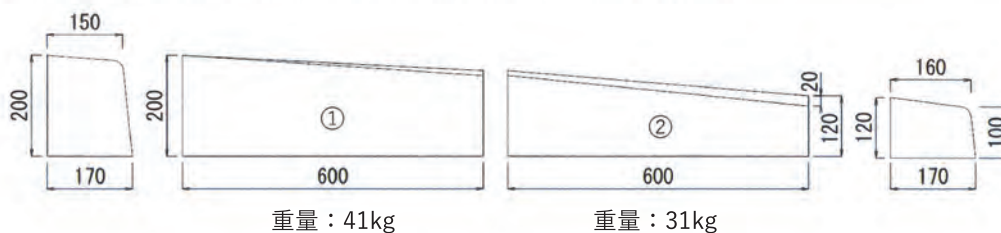



◆ 歩車道境界ブロック（一般用） A1 2段落 ③/④

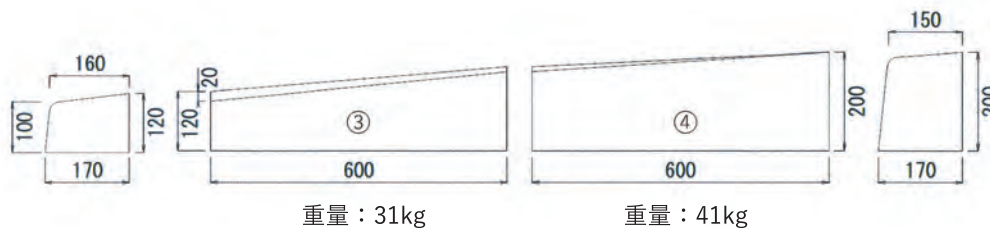

◆ 歩車道境界ブロック（車椅子用） A2 2段落 ⑤/⑥

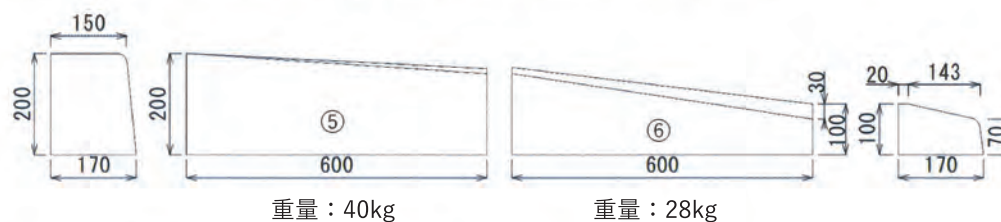


◆ 歩車道境界ブロック（車椅子用） A2 2段落 ⑦/⑧

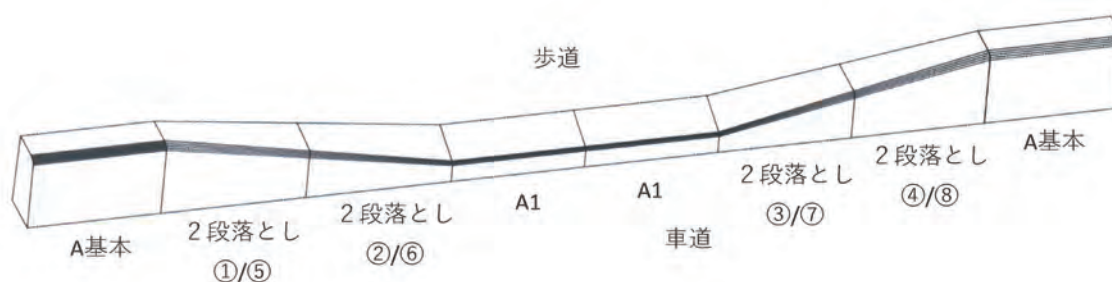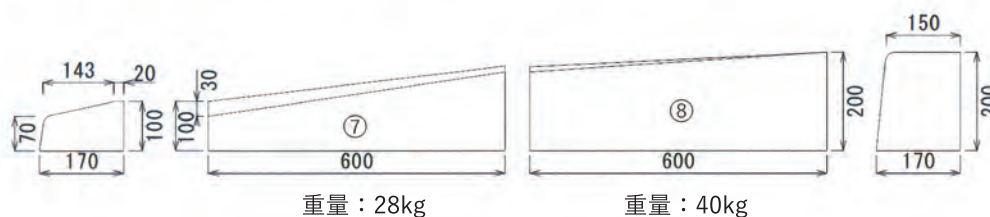


歩車道境界ブロック 2段落とし B

◆ 歩車道境界ブロック（一般用） B1 2段落 ①/②


寸法 (mm)

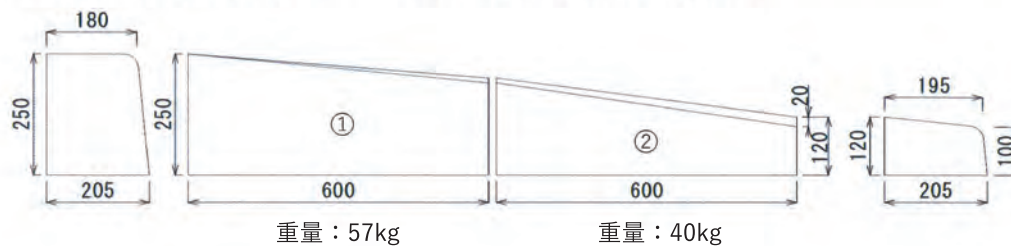



◆ 歩車道境界ブロック（一般用） B1 2段落 ③/④

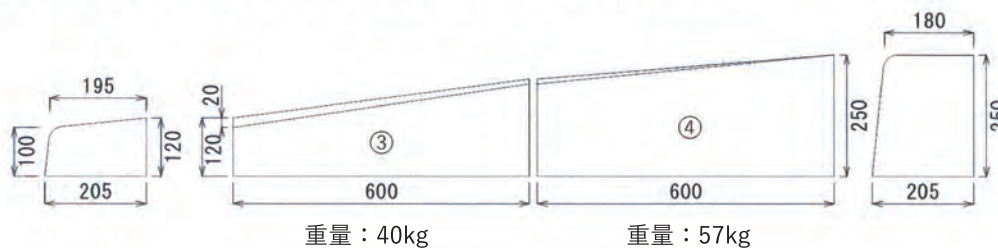

◆ 歩車道境界ブロック（車椅子用） B2 2段落 ⑤/⑥

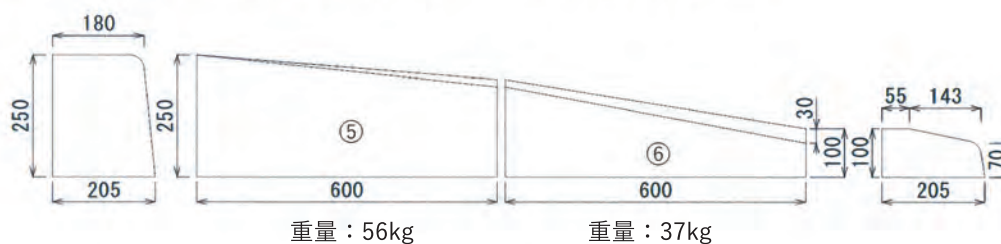

◆ 歩車道境界ブロック（車椅子用） B2 2段落 ⑦/⑧

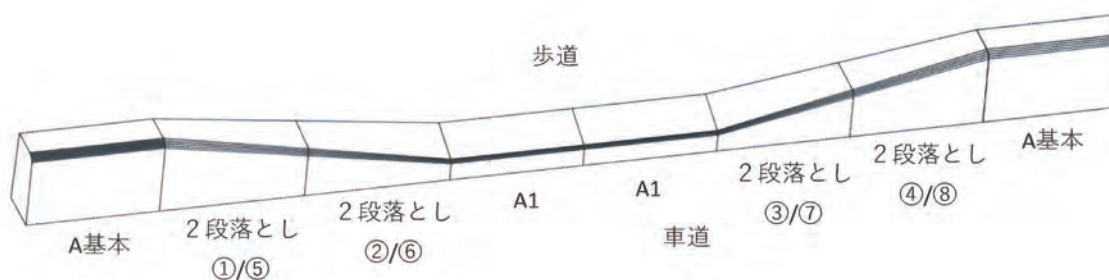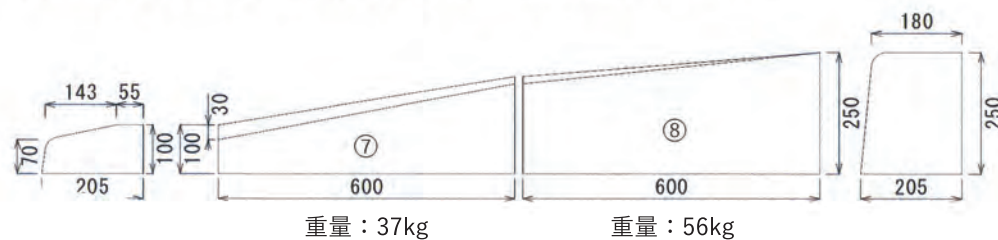

歩車道境界ブロック コーナー

無筋

◆ 歩車道境界ブロック 直コーナー 7型 右・左


寸法 (mm)



直コーナー

呼び名	寸 法			重量 kg
	a	b	h	
B7	180	205	250	68


◆ 歩車道境界ブロック 斜コーナー 7型 右・左

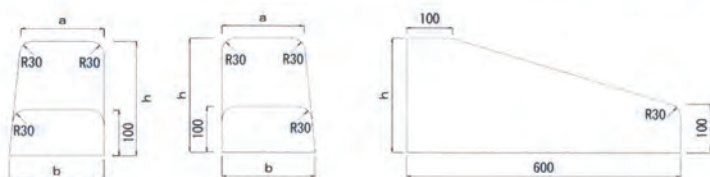

斜コーナー

呼び名	寸 法			重量 kg
	a	b	h	
B7	180	205	250	54


◆ 歩車道境界ブロック 直コーナー 8型

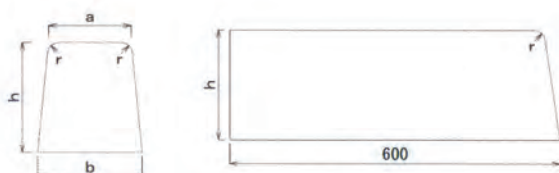

直コーナー

呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	h	r	
A8	150	190	200	20	45
B8	180	230	250	30	66
C8		240	300		78

◆ 歩車道境界ブロック 斜コーナー 8型

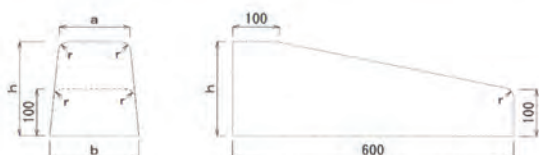


斜コーナー

呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	h	r	
A8	150	190	200	20	33
B8	180	230	250	30	49
C8		240	300		61

コンクリート組立式土留め


寸法 (mm)

・ 柵杭

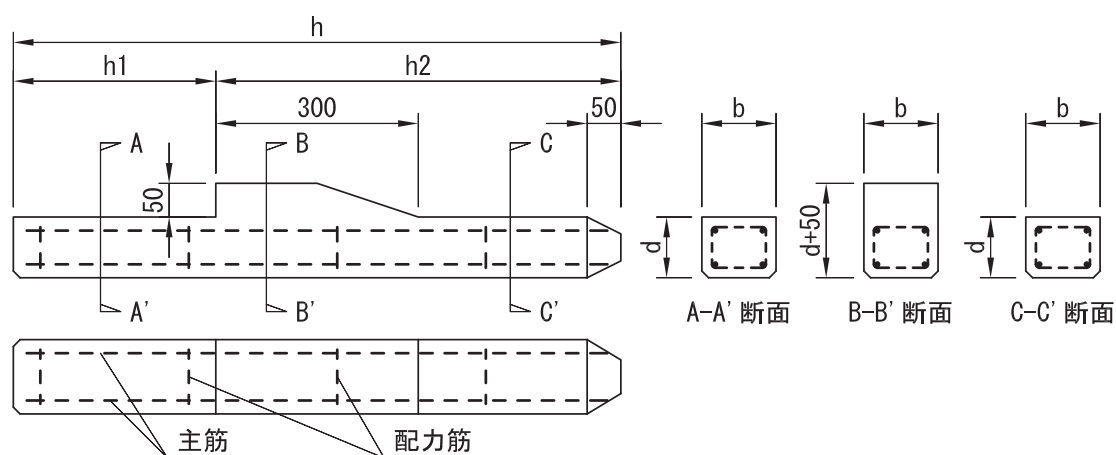

種類	寸法					配筋				参考重量 約 (kg)
	h	h1	h2	b	d	主筋		配力筋		
						径	本数	径	本数	
900	900	300	600	110	90	φ 4	4	φ 3.2	5	24
1200	1200	600	600	110	90	φ 5	4	φ 4	6	30
1500	1500	900	600	110	90	φ 5	4	φ 4	8	36
1800	1800	1200	600	110	90	φ 6	4	φ 4	10	43
2300	2300	1500	800	120	120	φ 6	4	φ 4	12	79
2800	2800	1800	1000	120	120	D10	4	φ 4	15	97

・ 柵板

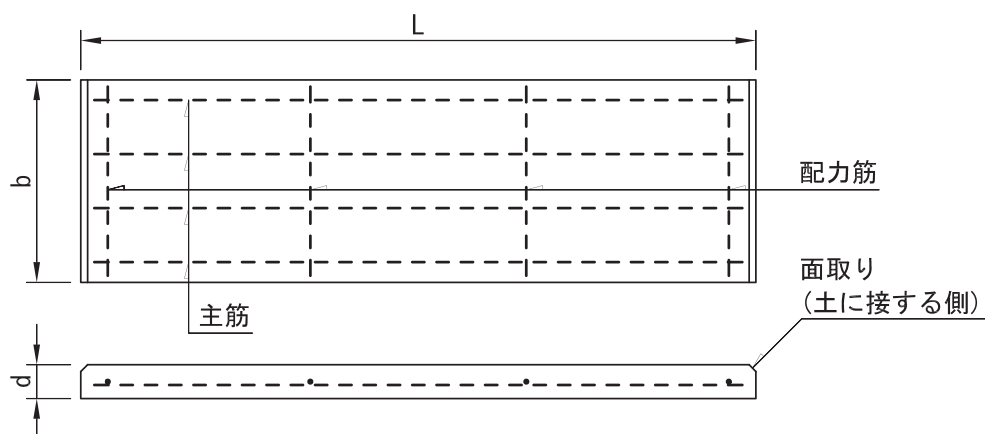


種類	寸法			配筋				参考重量 約 (kg)
	L	b	d	主筋		配力筋		
				径	本数	径	本数	
1000	990	298	50	φ 4	4	φ 3.2	4	35
1500	1490	298	50	φ 5	6	φ 3.2	5	52

独立基礎

無筋


◆ 角穴

寸法 (mm)

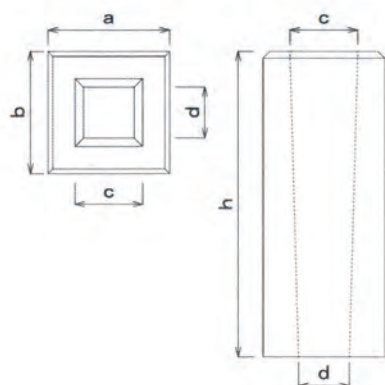


呼び名	寸 法					重量 kg
	a	b	c	d	h	
180	180	180	100	75	450	20
200	200	200				35
250	250	250	150	125		57
300H400				160	400	50
300H500	300	300	180	155	500	77
300H600				150	600	93

◆ 丸穴

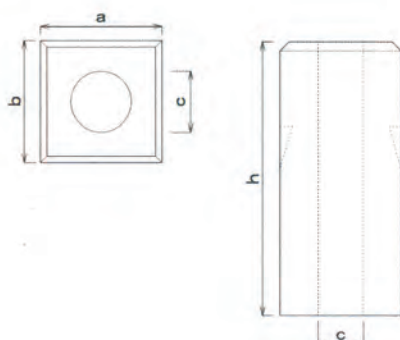

呼び名	寸 法				重量 kg
	a	b	c	h	
150	150	150	φ90	350	13
250	250	250	φ110	250	28
300	300	300	φ110	450	81


◆ 丸穴 受注生産品

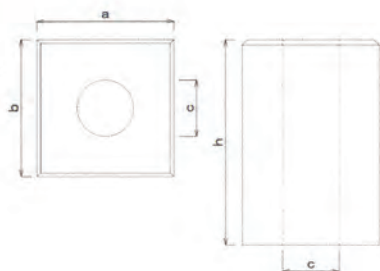

呼び名	寸 法			
	a	b	c	h
400	400	400	φ 165	300
			φ 216	
500	500	500	φ 165	1000
			φ 216	
600	600	600	φ 165	1000
			φ 216	

フェンスブロック

形状寸法・重量

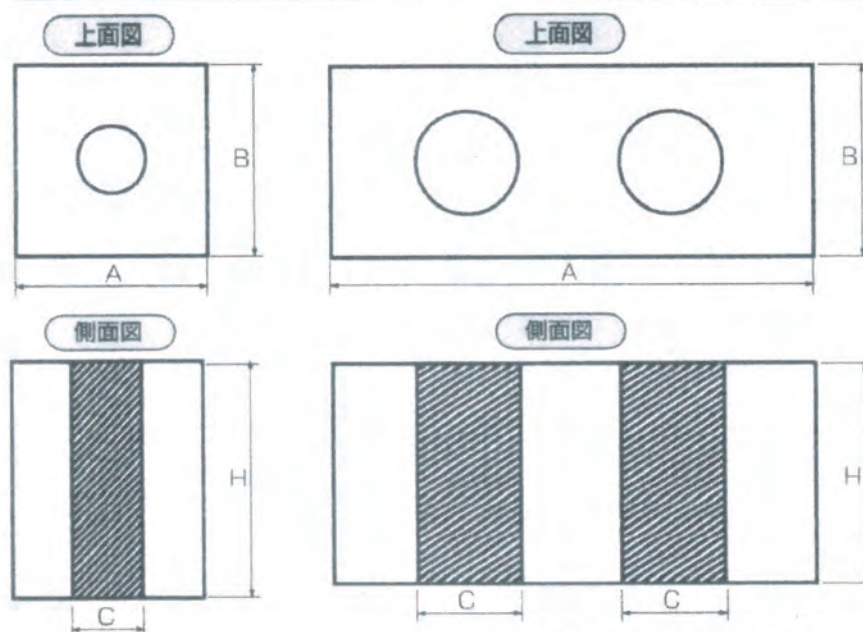

※二つ穴も製作できます。

● 寸 法


単位 mm

呼び名	A	B	H	C	重量 (kg)
150基礎 H350	150	150	350	90	13
180基礎 H450	180	180	450	114	25
180基礎 H600	180	180	600	114	30
200基礎 H200	200	200	200	114	15
200基礎 H450	200	200	450	114	34
250基礎 H200	250	250	200	114	22
250基礎 H250	250	250	250	114 又 165	28
250基礎 H450	250	250	450	114 又 165	50
300基礎 H200	300	300	200	114	36
300基礎 H250	300	300	250	140	44
300基礎 H300	300	300	300	114 又 165	53
300基礎 H400	300	300	400	114	71
300基礎 H450	300	300	450	114 又 165	80
300基礎 H500	300	300	500	114 又 165	90
300基礎 H600	300	300	600	140	106
400基礎 H400	400	400	400	165	140
400基礎 H500	400	400	500	165	174
400基礎 H600	400	400	600	165	207
500基礎 H500	500	500	500	165	280
500基礎 H600	500	500	600	165	337
500基礎 H700	500	500	700	165	394
500基礎 H800	500	500	800	165	447
500基礎 H900	500	500	900	165	502
600基礎(注文)	600	600			
700基礎(注文)	700	700			
350基礎(注文)	350	350			
450基礎(注文)	450	450			

※二つ穴・穴無し・穴の大きさや位置も自由に作成ができます ※その他サイズの製品はご相談下さい

枳

◆ 溜枳/改良枳




- ・ 宅内枳
- ・ 厚さ30～55
- ・ 改良枳は嵩上げ用
- ・ コンクリート蓋/グレーチング 別途注文
(グレーチングは普通目・細目が選べます)

◆ CD枳 縁塊(受枳)/側塊




- ・ 側塊は嵩上げ用
- ・ コンクリート蓋/グレーチング/浸透枳 別途注文
(グレーチングは普通目・細目が選べます)


◆ 公団型角枳(A型) 縁塊(受枳)/側塊



- ・ 側塊は嵩上げ用
- ・ コンクリート蓋/グレーチング 別途注文
(グレーチングは普通目・細目が選べます)

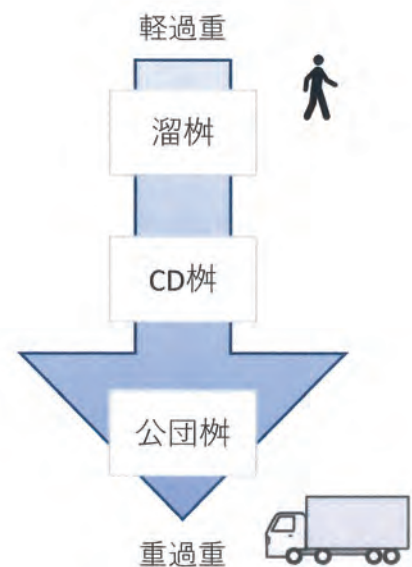


◆ 道路側溝対応枳 (PU対応枳)



- ・ JIS製品と一緒に使用
- ・ 落ふた式U形側溝と接続が可能
- ・ 景観を損ねることなく水路設計が可能
- ・ グレーチングは別途注文
(グレーチングは普通目・細目・ボルト固定・110度開閉が選べます)

現場打用製作桧

寸法 (mm)

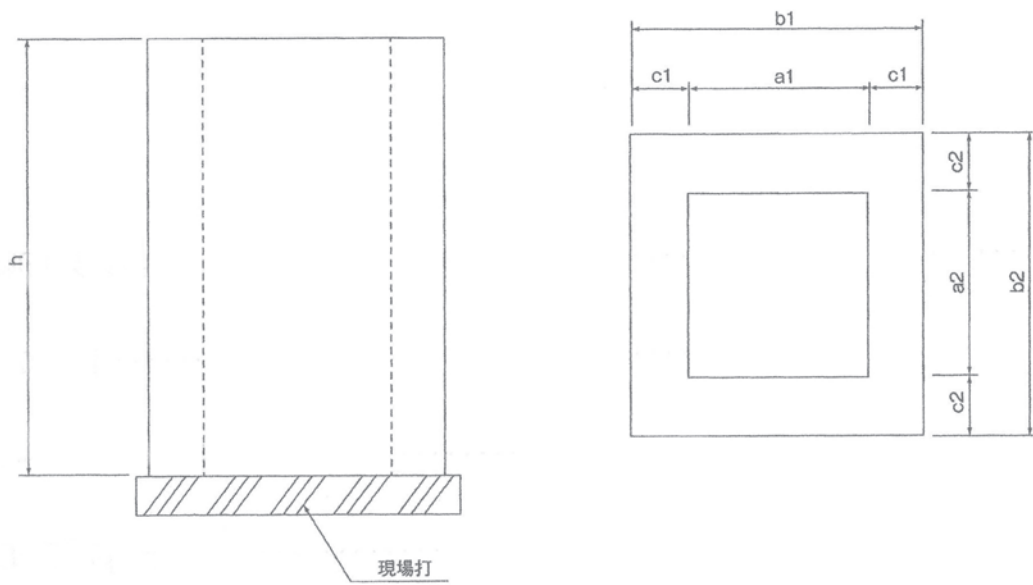


現場打用製作桧（グレーチング付も製造できます） 受注生産

呼び名	a1	b1	c1	a2	b2	c2	h	参考重量(kg)	備 考
400×400×150	400	700	150	400	700	150	1000	792	
450×450×150	450	750	150	450	750	150	1000	828	
500×500×150	500	800	150	500	800	150	1000	936	
600×600×150	600	900	150	600	900	150	1000	1080	

※穴あり、U字溝等の開口部付も製作可能です。底付・底無しも対応しています。

溜 枳


寸法 (mm)

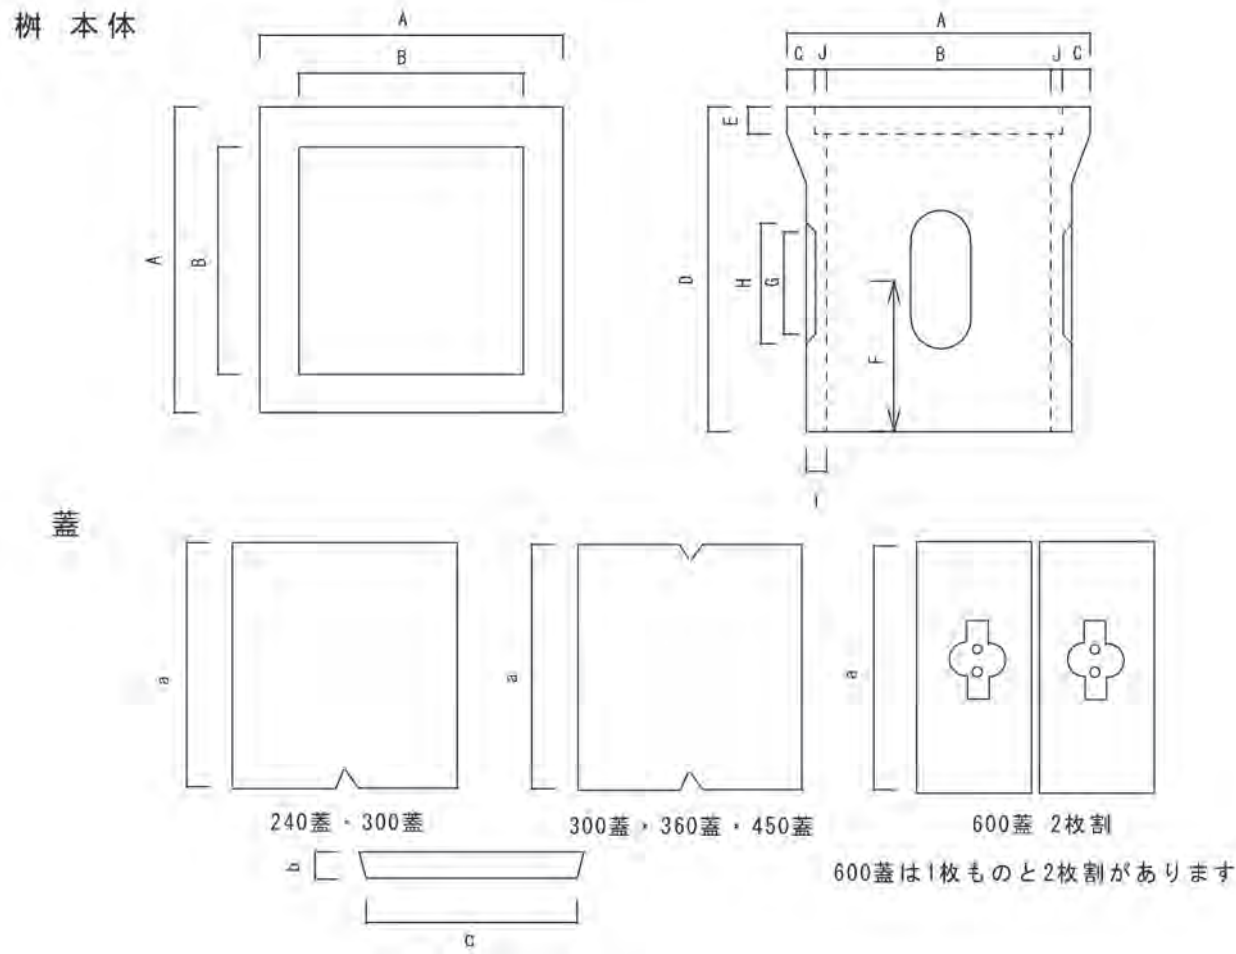

呼び名	枳 寸 法										重量 kg	蓋 寸 法			重量 kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		a	b	c	
240×370	340	240	35	370	30	185	110	140	25	15	33	265	35	25.6	5
300×410	410	300	40	410	40	200	110	150	30	15	47	330	35	31	9
360×490	481	360	45	490	38	220	190	240	35	15.5	70	390	43	37	13
450×600	580	450	45	600	45	300	270	315	40	20	106	485	45	47	29
600×600	750	600	55	600	60	200	170	240	50	20	206	635	65	62	54
600×770	750	600	55	770	60	385	250	330	50	20	180	635	65	62	58

改良桷

寸法 (mm)

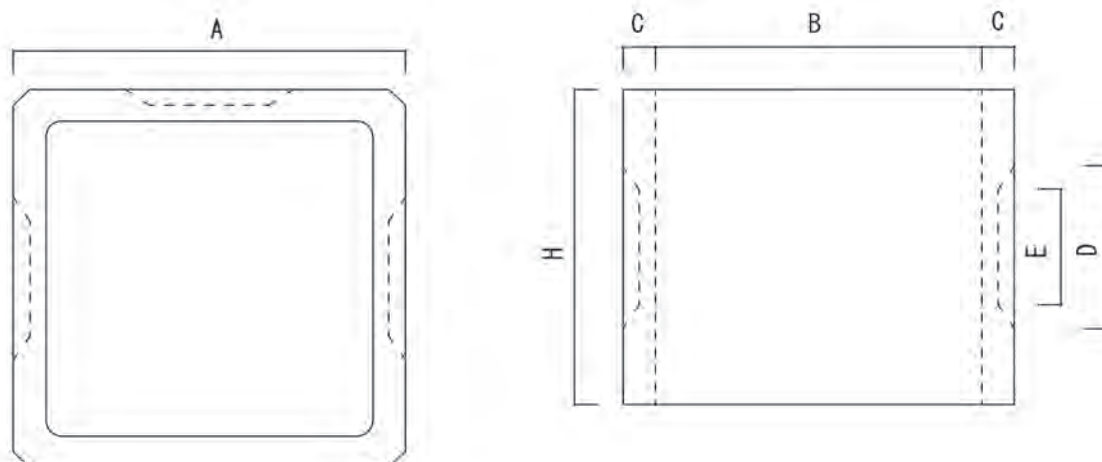

呼び名	寸 法						重量 kg
	A	B	C	D	E	H	
240×300	300	240	30	155	115	300	25
240×150	300	240	30	—	—	150	13
300×300	370	300	35	160	110	300	41
300×150	375	300	35	—	—	150	21
360×300	440	360	40	160	110	300	34
360×150	430	360	35	—	—	150	17
450×300	540	450	45	185	145	300	57
450×150	535	450	40	—	—	150	28
600×300	710	600	53	235	180	300	80
600×150	706	600	53	—	—	150	40


CD柵

有筋

◆ CD柵 縁塊

・ 蓋/グレーチング/浸透柵 別途注文


寸法 (mm)

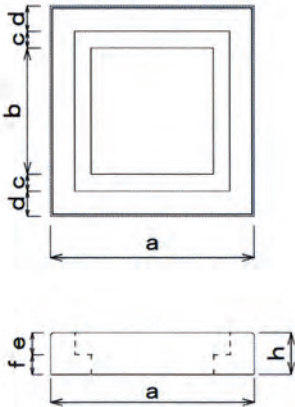

呼び名	寸 法							重量 kg
	a	b	c	d	e	f	h	
300	500	300						33
360	560	360						37
400	600	410	40	60	53	47	100	40
450	650	450						44
500	700	500						47
600	800	600			63	37		54


◆ CD柵 側塊

嵩上げ用（縁塊の下に設置）

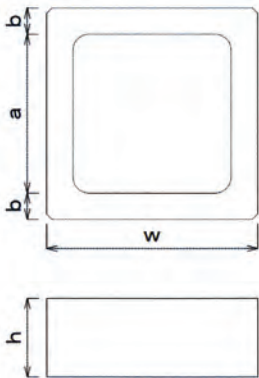

呼び名		寸 法				重量 kg
		w	a	b	h	
300	150	400	300	50	150	25
	300				300	43
360	150	460	360	50	150	29
	300				300	47
400	150	520	400	50	150	41
	300				300	81
450	150	570	450	60	150	43
	300				300	86
500	150	620	500	60	150	47
	300				300	94
600	150	720	600	60	150	47
	300				300	111

◆ CD柵 蓋

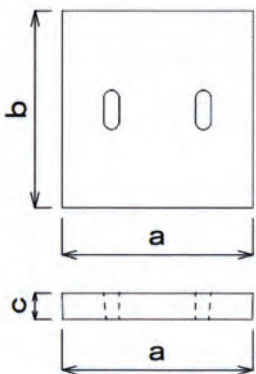

呼び名	寸 法		重量 kg
	a=b	c	
300	370		16
360	430		22
400	470	50	27
450	520		36
500	570		40
600	670	60	63


公団桧

無筋

◆ 公団型角桧(A型) 受枠

・ 蓋/グレーチング 別途注文


寸法 (mm)

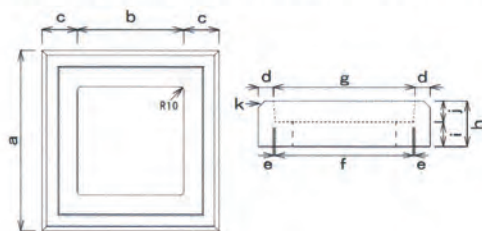

呼び名	寸 法											重量 kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
受枠300	500	300		44		402	412	130	70		19	66
受枠450	650	450	100	46.5	5	547	557	150	90	60	4.5	90
受枠600	800	600				697	707	130	70		19	112

◆ 公団型角桧(A型) 側塊(嵩上げ) H300


嵩上げ用

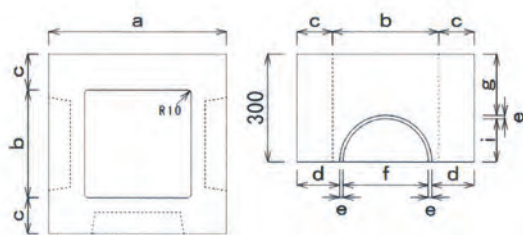

呼び名	寸 法								重量 kg
	a	b	c	d	e	f	g	i	
側塊300H300	500	300		120	10	240	170	120	104
側塊450H300	650	450	100	140	20	330	115		143
側塊600H300	800	600		200		360	100	180	173


◆ 公団型角桧(A型) 側塊(嵩上げ) H150

嵩上げ用

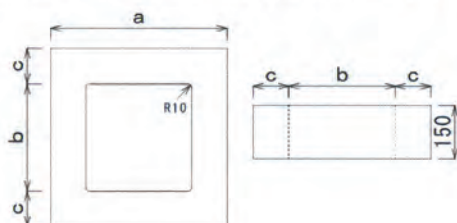

呼び名	寸 法			重量 kg
	a	b	c	
側塊300H150	500	300		56
側塊450H150	650	450	100	78
側塊600H150	800	600		99

◆ 公団型角桧(A型) 蓋 (2枚割)

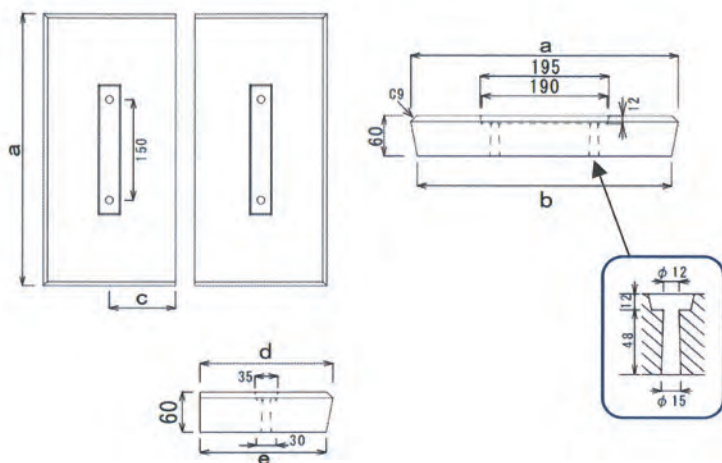


呼び名	寸 法					重量 kg
	a	b	c	d	e	
300	405	385	100	202	192	38
450	550	530	135	275	265	70
600	700	680	175	350	340	112

道路側溝対応柵

無筋

寸法 (mm)

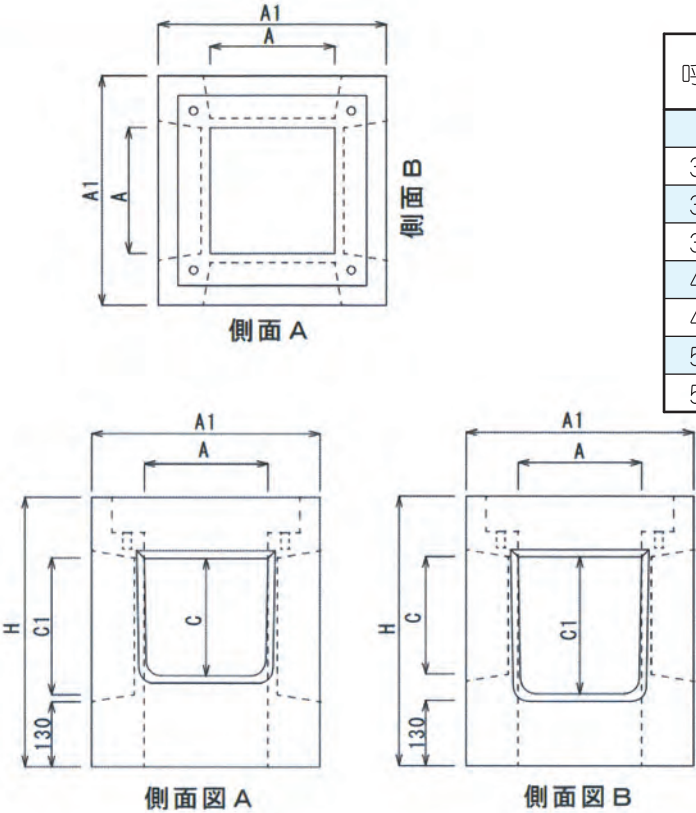


呼び名	寸 法					重量 kg	釣り金具 アイボルト
	A1	H	A	C	C1		
250	460	540	250	225	275	151	
300A		595		270	320	189	
300B	520	695	300	370	420	206	M16×40
300C		795		470	520	237	
400A	630	710	400	370	420	318	
400B		810		470	520	344	
500A	750	825	500	460	510	473	M20×40
500B		925		560	610	513	

- ・JIS製品と一緒に使用
- ・落ふた式U形側溝と接続が可能
- ・景観を損ねることなく水路設計が可能
- ・グレーチングは別途注文
(グレーチングは普通目・細目・ボルト固定・110度開閉が選べます)

300×400 街渠柵 (グレーチング付き)

■図面

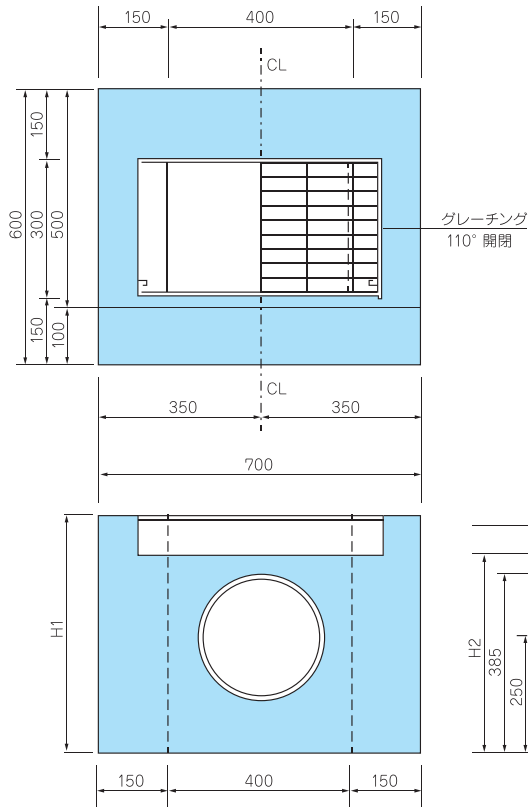

■仕様

呼び名	H1	H2	参考重量 (kg)
300×400×550	550	460	249
300×400×600	600	510	285
300×400×700	700	610	357

SU 駿広産業株式会社

本社 静岡県富士市中里2563-5

事務所・川尻工場 静岡県富士市中里川尻添863

〒417-0826 TEL 〈0545〉 **34-3940** (代表)

FAX (0545) 34-3203

